

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

NÁZOV PRÁCE

Bakalárska práca

2026

Meno Priezvisko

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

NÁZOV PRÁCE
Bakalárska práca

Študijný program: Fyzioterapia
Študijný odbor: Zdravotnícke vedy
Školiace pracovisko: Katedra fyzioterapie
Školiteľ: doc. PhDr. Meno Priezvisko, PhD.

Prešov 2026

Meno Priezvisko

Zadanie záverečnej práce

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že som bakalársku prácu vypracoval samostatne na základe svojich vedomostí s využitím informačných zdrojov uvedených v zozname bibliografických odkazov.

Vyhlasujem, že nástroje umelej inteligencie som nepoužil.

Prešov 30. 4. 2027

.....

ABSTRAKT

PRIEZVISKO, Meno. *Názov práce* [bakalárska práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Fakulta zdravotníckych odborov. Katedra fyzioterapie. Školiteľ: doc. PhDr. Meno Priezvisko, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Prešov: FZO PU, 2026. 18 s.

Hlavná idea práce, predmet a obsah výskumu, jeho význam, hlavné ciele práce, techniky, postupy, metódy a hlavný záver.

Kľúčové slová:

Slovo. Slovné spojenie. Slovo.

ABSTRACT

PRIEZVISKO, Meno. *Thesis title* [Bachelor's thesis]. University of Prešov (Prešov, Slovakia). Fakulta zdravotníckych odborov. Katedra fyzioterapie. Supervisor: doc. PhDr. Meno Priezvisko, PhD. Degree of qualification: Bachelor. Prešov: FZO PU, 2026. 18 p.

Main idea, aim and objectives of the research, its importance, methods and main conclusion.

Key words:

Word. Phrase. Word.

Ďakujem školiteľovi za odborné vedenie, cenné rady a pripomienky.

OBSAH

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK.....	8
ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK.....	9
ÚVOD.....	10
1 SPOLOČNÁ EDITÁCIA DOKUMENTOV.....	11
1.1 Požiadavky na systém.....	11
2 PRÍSTUPY K SYNCHRONIZÁCIIL.....	13
2.1 Operačná transformácia.....	13
2.1.1 Transformačná funkcia.....	13
2.2 Bezkonfliktné replikované dátové typy.....	13
3 NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA.....	14
3.1 Ukladanie histórie.....	14
4 VYHODNOTENIE.....	15
4.1 Diskusia výsledkov.....	16
ZÁVER.....	17
LITERATÚRA.....	18

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 Typický priebeh spoločného písania dokumentu.....11

Obrázok 2 Počet úprav podľa dňa v týždni a hodiny v sledovaných reláciách.....15

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1 Priemerná latencia a veľkosť uložených dát podľa počtu používateľov...15

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

PU Prešovská univerzita v Prešove

ÚVOD

Textové dokumenty dnes len výnimočne vznikajú v rukách jediného autora. Študenti píšú seminárne práce vo dvojiciach, vývojári spoločne udržiavajú technickú dokumentáciu a výskumné tímy dokončujú články na poslednú chvíľu z niekoľkých miest naraz. Aby takéto písanie fungovalo, musí editor zabezpečiť, že všetci účastníci vidia rovnaký text a že sa žiadna úprava nestratí.

Cieľom tejto práce je porovnať dva hlavné prístupy k synchronizácii dokumentov pri spoločnej editácii v reálnom čase, operačnú transformáciu a bezkonfliktné replikované dátové typy, a overiť ich na prototype webového editora. Prvá kapitola vymedzuje požiadavky na takýto systém, druhá opisuje oba prístupy, tretia návrh prototypu a štvrtá výsledky meraní.


1 SPOLOČNÁ EDITÁCIA DOKUMENTOV

Spoločnou editáciou rozumieme situáciu, keď viacerí používatelia upravujú ten istý dokument a ich zmeny sa navzájom prenášajú bez ručného zlučovania. Podľa toho, ako rýchlo sa zmeny šíria, rozlišujeme tri základné režimy práce:

- **asynchrónna editácia**, pri ktorej si autori odovzdávajú celé verzie dokumentu a zlučujú ich až dodatočne,
- **editácia so zámkami**, keď smie v jednom okamihu upravovať určitú časť dokumentu len jeden autor,
- **editácia v reálnom čase**, pri ktorej sa každá zmena okamžite prejaví ostatným používateľom.

Táto práca sa zaoberá výlučne posledným režimom. Ten je pre používateľov najpohodlnejší, ale kladie najväčšie nároky na návrh systému, pretože zmeny vznikajú súbežne na mnohých miestach a prichádzajú v rôznom poradí.

Editácia v reálnom čase pritom nemení len techniku, ale aj priebeh celej spolupráce. Typický postup spoločného písania, ako ho opísali opýtaní používatelia, zachytáva Obrázok 1.

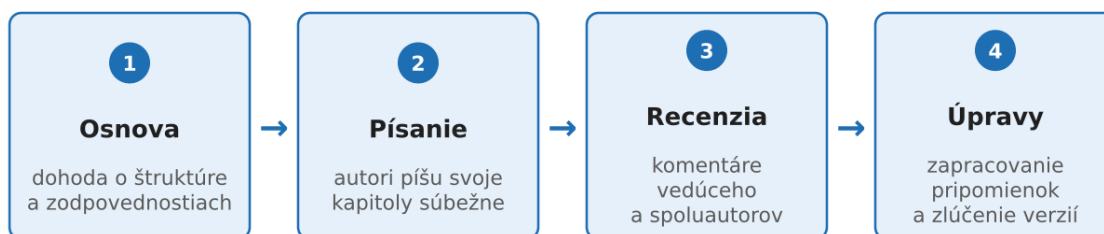

kroky 2 až 4 sa opakujú, kým recenzia prináša podstatné pripomienky

Obrázok 1 Typický priebeh spoločného písania dokumentu

1.1 Požiadavky na systém

Z rozhovorov s používateľmi existujúcich editorov a z odbornej literatúry sme odvodili štyri požiadavky, ktoré musí systém na spoločnú editáciu splniť:

1. konvergencia, teda po doručení všetkých zmien majú všetky kópie dokumentu rovnaký obsah,
2. zachovanie zámeru, teda výsledok úpravy zodpovedá tomu, čo autor v okamihu úpravy videl,
3. odozva, teda lokálna úprava sa prejaví okamžite bez čakania na server,

4. odolnosť, teda krátkodobý výpadok spojenia nevedie k strate rozpísaného textu.

Prvé dve požiadavky sa týkajú správnosti, zvyšné dve použiteľnosti. V praxi sa ukazuje, že práve kombinácia okamžitej odozvy a zaručenej konvergenzie je najťažšou časťou celého návrhu.

2 PRÍSTUPY K SYNCHRONIZÁCII

Systémy na spoločnú editáciu v reálnom čase vykonajú každú zmenu najprv lokálne a až potom ju rozošlú ostatným účastníkom. Líšia sa predovšetkým tým, ako riešia situáciu, keď dve zmeny vzniknú súbežne a každý účastník ich dostane v inom poradí.

2.1 Operačná transformácia

Operačná transformácia vychádza z práce Ellisa a Gibbsa (Ellis; Gibbs, 1989), ktorí ako prví opísali, ako upraviť súbežnú operáciu tak, aby ju bolo možné vykonať aj po inej operácii, o ktorej jej autor nevedel. Každá úprava sa zapisuje ako operácia vloženia alebo zmazania na určitej pozícii v texte.

Ak napríklad jeden používateľ vloží slovo na začiatok odseku a druhý súčasne zmaže slovo na jeho konci, musí sa pozícia mazania posunúť o dĺžku vloženého slova. Tento posun počíta transformačná funkcia.

2.1.1 Transformačná funkcia

Transformačná funkcia dostane dvojicu súbežných operácií a vráti ich upravené verzie. Aby všetky kópie dokumentu konvergovali, musí funkcia spĺňať takzvané transformačné vlastnosti, ktorých dodržanie je pre všeobecné operácie ťažké dokázať. Väčšina nasadených systémov sa preto spolieha na centrálny server, ktorý určuje jediné poradie operácií.

2.2 Bezkonfliktné replikované dátové typy

Druhý prístup predstavujú bezkonfliktné replikované dátové typy, súhrnne označované skratkou CRDT (Shapiro; Preguiça; Baquero; Zawirski, 2011). Namiesto dodatočnej úpravy operácií volia takú reprezentáciu dokumentu, v ktorej súbežné operácie komutujú a ich poradie nemá na výsledok vplyv.

„Replikovaný dátový typ je bezkonfliktný, ak ľubovoľné dve repliky, ktoré dostali rovnakú množinu aktualizácií, majú rovnaký stav bez ohľadu na poradie ich doručenia.“

Každý znak dokumentu dostane jednoznačný identifikátor, ktorý zostáva rovnaký počas celej existencie znaku. Pozícia vloženia sa potom neurčuje číslom, ale odkazom na identifikátor susedného znaku, takže ju súbežné úpravy inde v texte nemôžu posunúť.

3 NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA

Prototyp editora sa skladá z webového klienta, synchronizačného servera a databázy, do ktorej server priebežne ukladá stav dokumentov. Klient aj server sú napísané tak, aby bolo možné synchronizačnú vrstvu vymeniť a porovnať oba opísané prístupy na rovnakom používateľskom rozhraní.

Klient udržiava lokálnu repliku dokumentu a každú úpravu používateľa prevedie na operáciu nad replikovaným dátovým typom. Operácie sa odosielať serveru po dávkach, aby sa pri rýchlom písaní nezahltla sieť. Zjednodušené spracovanie prichádzajúcej dávky na serveri ukazuje nasledujúci výpis:

```
def spracuj_davku(dokument, davka):
    for operacia in davka.operacie:
        if operacia.id in dokument.pouzite:
            continue
        dokument.aplikuj(operacia)
        dokument.pouzite.add(operacia.id)
    rozosli_ostatnym(dokument.id, davka)
```

Keďže operácie komutujú, server nemusí dávky zorad'ovať ani transformovať. Stačí, keď zabezpečí, že sa žiadna operácia nevykoná dvakrát a že každá dávka dorazí ku všetkým pripojeným klientom.

3.1 Ukladanie histórie

Server neukladá len výsledný text, ale celý log operácií. Z logu možno obnoviť ľubovoľnú skoršiu verziu dokumentu a znova zostaviť stav repliky klienta, ktorý bol dlhší čas odpojený. Tento prístup zodpovedá architektúre založenej na nemennom zázname udalostí, ako ju opisuje Kleppmann (Kleppmann, 2017). Aby log nerástol neobmedzene, server ho v pravidelných intervaloch zhust'uje do snímok.

4 VYHODNOTENIE

Prototyp sme porovnali s referenčnou implementáciou operačnej transformácie na súbore záznamov skutočných editačných relácií. Pre každú reláciu sme sledovali latenciu, teda čas medzi úpravou u autora a jej zobrazením u ostatných účastníkov, a priemernú latenciu relácie sme vypočítali tak, ako ukazuje (1):


$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (t_i^{\text{doručenie}} - t_i^{\text{úprava}}) \quad (1)$$

kde n je počet operácií v relácii. Namerané hodnoty pre rôzny počet súbežne pracujúcich používateľov zhŕňa Tabuľka 1.

Tabuľka 1 Priemerná latencia a veľkosť uložených dát podľa počtu používateľov

Používatelia	Latencia OT (ms)	Latencia CRDT (ms)	Dáta (kB)
2	38	35	12
5	52	41	19
10	87	48	31
20	164	63	58

S rastúcim počtom používateľov rastie latencia operačnej transformácie výrazne rýchlejšie, pretože server musí každú operáciu transformovať voči všetkým súbežným operáciám. Cenou za nižšiu latenciu CRDT je väčší objem uložených dát, keďže každý znak nesie svoj identifikátor. Rozloženie úprav v čase, z ktorého vychádza záťažový test, ukazuje Obrázok 2.

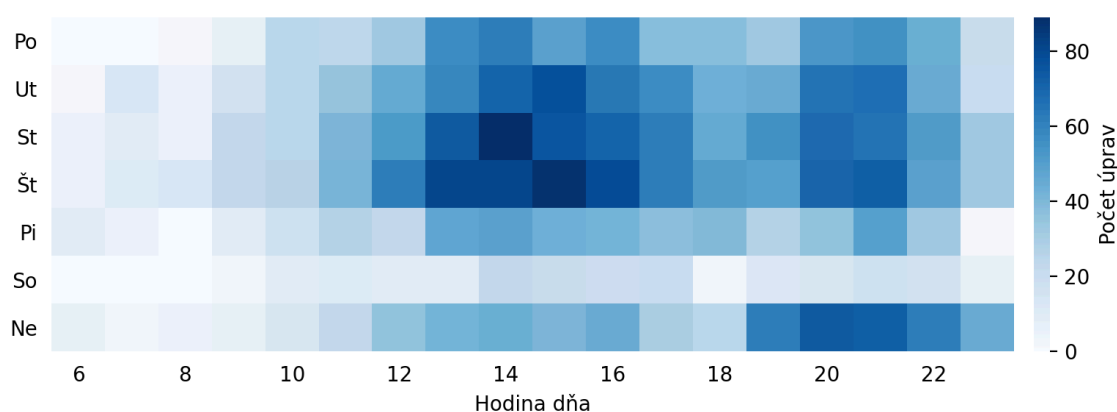

Obrázok 2 Počet úprav podľa dňa v týždni a hodiny v sledovaných reláciách

4.1 Diskusia výsledkov

Výsledky potvrdzujú, že pre menšie tímy sú oba prístupy rovnocenné a rozhoduje skôr jednoduchosť implementácie. Pri väčšom počte súbežných používateľov má CRDT jasnú výhodu v latencii aj v odolnosti voči výpadkom spojenia. Doplnujúce rozhovory s používateľmi, vedené podľa zásad kvalitatívneho výskumu (Hendl, 2005), ukázali, že rozdiel v latencii pod sto milisekúnd používateľa nevnímajú, no stratu rozpísaného textu po výpadku spojenia považujú za zásadný problém.

ZÁVER

Práca porovnala operačnú transformáciu a bezkonfliktné replikované dátové typy ako dva prístupy k synchronizácii dokumentov pri spoločnej editácii v reálnom čase. Na prototype webového editora sme ukázali, že CRDT umožňujú jednoduchší server bez centrálného zoradovania operácií a pri väčšom počte používateľov ponúkajú nižšiu latenciu.

Hlavnou nevýhodou CRDT zostáva väčší objem ukladaných dát. Ďalším krokom preto bude overiť, ako veľkosť dát ovplyvňuje pravidelné zhusťovanie logu do snímok a ako sa prototyp správa pri dlhodobej prevádzke s desiatkami tisíc dokumentov.

LITERATÚRA

- ELLIS, C. A.; GIBBS, S. J., 1989. Concurrency control in groupware systems. In: *Proceedings of the 1989 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*. New York: ACM, s. 399–407. Dostupné z doi: 10.1145/67544.66963.
- HENDL, J., 2005. *Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace*. Praha: Portál.
- KLEPPMANN, M., 2017. *Designing data-intensive applications*. Sebastopol: O'Reilly Media. isbn 978-1-4493-7332-0.
- SHAPIRO, M.; PREGUIÇA, N.; BAQUERO, C.; ZAWIRSKI, M., 2011. Conflict-free replicated data types. In: *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems*. Berlin: Springer. Vol. 6976, s. 386–400. Lecture Notes in Computer Science. Dostupné z doi: 10.1007/978-3-642-24550-3_29.